

Nass-Schneidmühle · Wet Granulator

Baureihe:
KX-N
Line:
KX-N



NASSVERMAHLUNG



WET GRINDING

→ **Echter energiesparender Schrägschnitt**

→ **Hohe Durchsatzleistung**

→ **Stabile, moderne Bauart**

→ **Hervorragende Granulatqualität**

→ **Leichte Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit**

→ **Optimal gestalteter Mahlraum**

→ **Sichere Materialannahme**

→ **Energy-saving real helical cut**

→ **High throughput rate**

→ **Robust construction, high technology**

→ **Optimum granulate quality**

→ **Easy cleaning and maintenance**

→ **Cutting chamber designed for high performance granulating**

→ **Easy feeding of material**

Robust - Leistungsstark:

Die Baureihe KX-N ist konzipiert für die Zerkleinerung von nassem Material. Die Schneidmühlen sind mit Anschlüssen für eine zusätzliche Wassereinspeisung ausgestattet.



Robust and powerful:

As part of a recycling plant.
Grinding wet material.



HEINRICH DREHER

GmbH & Co.KG Maschinenbau · Zieglerstraße 17 · D-52078 Aachen
Telefon: +49 (0) 2 41 / 5 15 63 -0 · Telefax: +49 (0) 2 41 / 52 60 06
E-Mail: info@dreher-aachen.de · www.dreher-aachen.de



Nass-Schneidmühle · Wet Granulator

Baureihe:
KX-N
Line:
KX-N

Technische Daten:
Technical data:

→ **Leistung:**

75 kW - 132 kW

→ **Arbeitsbreite:**

1.000 - 1.500 mm

→ **Durchsatz:**

bis 1.500 kg/h
(10 mm Sieb)

→ **power:**

75 kW - 132 kW



→ **working width:**

1.000 - 1.500 mm

→ **throughput rate:**

up to 1.500 kg/h
(10 mm screen)

KX-N 60/150

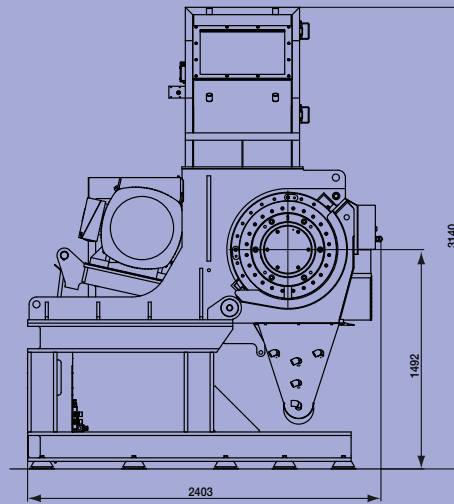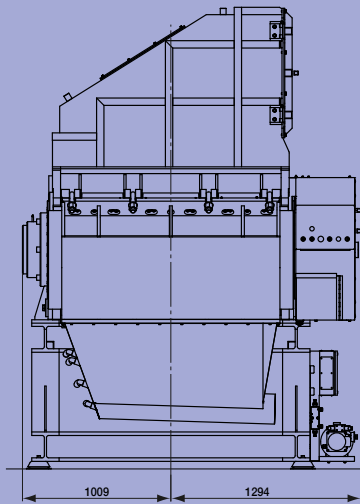

Typ Type	Rotor Ø Rotor Ø	Arbeitsbreite Useful width	Motorleistung Motor output	Rotorschneid- leisten Rotor blades	Stator-Schneid- leisten Stator blades	Einwurf- öffnung (H.xB.) In-feed (H.xW.)	Richtwerte für Durchsatz Approx. values for output	Nettogewicht Netweight
KX-N 42/100	420 mm	1.000 mm	max. 75 kW	10(5)	4(2)	nach Kunden- anforderung	300 - 500 kg/h	5.500 kg
KX-N 60/100	600 mm	1.000 mm	max. 90 kW	10(5)	4(2)	according customer requirements	400 - 800 kg/h	7.800 kg
KX-N 60/130	600 mm	1.300 mm	max. 110 kW	14(7)	4(2)	nach Kunden- anforderung	550 - 1000 kg/h	8.500 kg
KX-N 60/150	600 mm	1.500 mm	max. 132 kW	21(7)	6(2)	according customer requirements	800 - 1500 kg/h	9.600 kg


Service/Ersatzteile · Service/Spare Parts

→ **Beratung**

→ **Montage**

→ **Ersatzteile**

→ **Reparaturen**

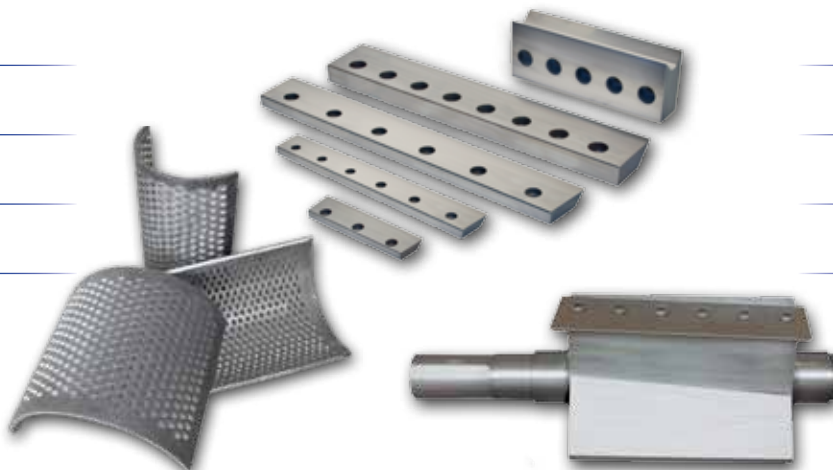

→ **consultancy**

→ **assembly**

→ **spare parts**

→ **repairs**