

Vagli a dischi Discs screens




I vagli a dischi selezionano svariati materiali in base alla loro tipologia e forma, quali: carta, cartone, plastica, legno, inerti e RSU.

La separazione del materiale viene effettuata attraverso l'apertura fra i dischi così consentendo la separazione dei materiali piatti e leggeri dai materiali pesanti e rotondi.

The discs screens perform a selection by type and shape of a wide range of materials, such as: paper, cardboard, plastics, woods, inerts and MSW.

Material screening is carried out through the gap between the discs thus separating flat and light materials from rolling shaped and heavy materials.

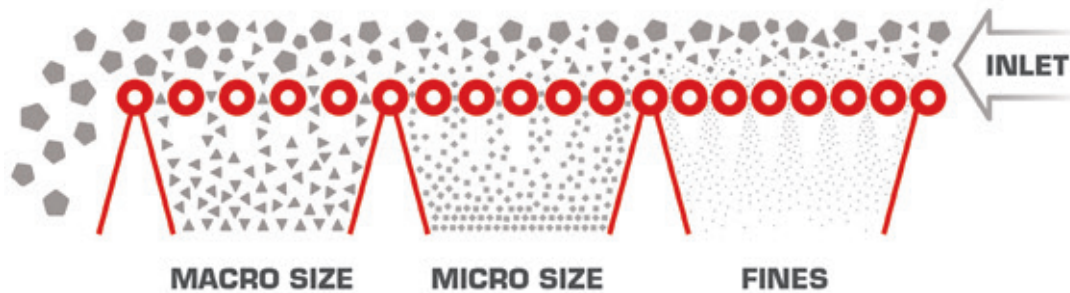

Schema del processo del modello VDV / Process flow diagram of VDV model

VDM Vaglio a dischi metallici / Steel discs screen

Apertura fra i dischi: da 20 a 350 mm.

Materiale dei dischi: acciaio, hardox.

Inclinazione di lavoro: 0° - 40°.

Alberi con interasse fisso e numero di dischi variabile a seconda del tipo di materiale da trattare.

Funzionamento: motorizzazione a velocità singola.

Capacità (m³/h): a seconda del tipo di materiale e del numero di dischi.

Peso: a seconda del numero di dischi.

Gap between the discs: from 20 to 350 mm.

Material of discs: steel, hardox.

Angle of the screen: 0° - 40°.

Shafts with fix spacing and variable number of discs according to the type of material to be treated.

Functioning: by single speed motorisation.

Capacity (m³/h): depending on type of material and number of discs.

Weight: depending on number of discs.

Dimensioni di ingombro Overall dimensions		VDM 10.XX	VDM 15.XX	VDM 20.XX
Larghezza Width	mm	2.000	2.500	3.000
Larghezza Utile Net Width	mm	1.000	1.500	2.000
Lunghezza Length	mm	2.000 ÷ 7.800	2.000 ÷ 7.800	2.000 ÷ 7.800



VDV Vaglio a dischi a settaggio variabile / Discs screen with variable setting



Modello VDV / VDV model

Configurazione: la macchina può essere dotata di diversi stadi di vagliatura, anche sovrapposti.

Apertura fra i dischi: variabile da 20 a 350 mm.

Materiale dei dischi: metallo, plastica, gomma.

Inclinazione variabile di lavoro: 0° - 25°

Alberi con interasse e numero di dischi variabile a seconda del tipo di materiale da trattare.

Funzionamento: motorizzazione a doppia velocità per ottenere qualità e quantità diverse del materiale.

Capacità: a seconda del tipo di materiale e del numero di dischi.

Peso: a seconda del numero di dischi.

Configuration: the machine can be equipped with different screening levels, also overlapped.

Gap between the discs: variable from 20 to 350 mm.

Material of discs: metal, plastic, rubber.




Variable angle of the screen: 0° - 25°.

Shafts with variable spacing and number of discs according to the type of material to be treated.

Functioning: by double speed motorisation to obtain different quality and quantities of the material

Capacity: depending on type of material and number of discs.

Weight: depending on number of discs.

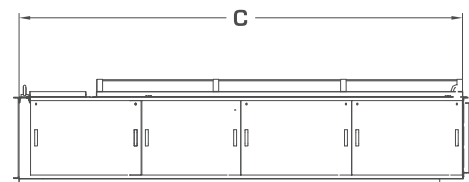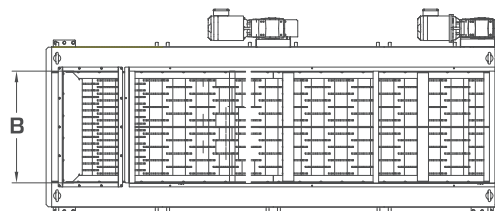

Dimensioni di ingombro Overall dimensions		VDV 10.40	VDV 10.60	VDV 15.40	VDV 15.60	VDV 15.80	VDV 20.60	VDV 20.80	VDV 25.60	VDV 25.80	
A	Larghezza Width	mm	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
B	Larghezza Utile Net Width	mm	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
C	Lunghezza Length	mm	4.000	6.000	4.000	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000

* Altre dimensioni su richiesta / Other sizes on request



AMUT ECOTECH

Via San Marco 11/a
31052 Candelù - Maserada sul Piave (TV) - ITALY

Phone +39 0422 877 688 / 689
Fax +39 0422 877 690
E-mail info@amutecotech.it



AZIENDA CERTIFICATA SOA
CATEGORIA OS14

Follow us on 



Division of AMUT GROUP

www.amutecotech.it