



EN/IT/ES

ASM+ASC series **SELF CONTAINED LOADERS**

*Alimentatori Monofase
Serie ASM+ASC*

Cargadores Monofasicos
Serie ASM+ASC



ASC SERIES VENTURI LOADERS

Alimentatori Venturi serie ASC
Cargadores Venturi serie ASC

ASC compressed air Venturi loaders, model with or without glass Pyrex neckpiece.

Alimentatori Venturi ASC ad aria compressa, modelli con o senza tramoggia in vetro Pyrex.

Alimentadores Venturi por aire comprimido ASC, modelos con o sin tolva de vidrio Pyrex.




- Stainless steel receiver
- Ricevitore in acciaio inox
- Receptor de acero inoxidable

- Venturi suction probe
- Sonda aspirazione Venturi
- Sonda de aspiración Venturi



Technical data Dati tecnici Datos técnicos

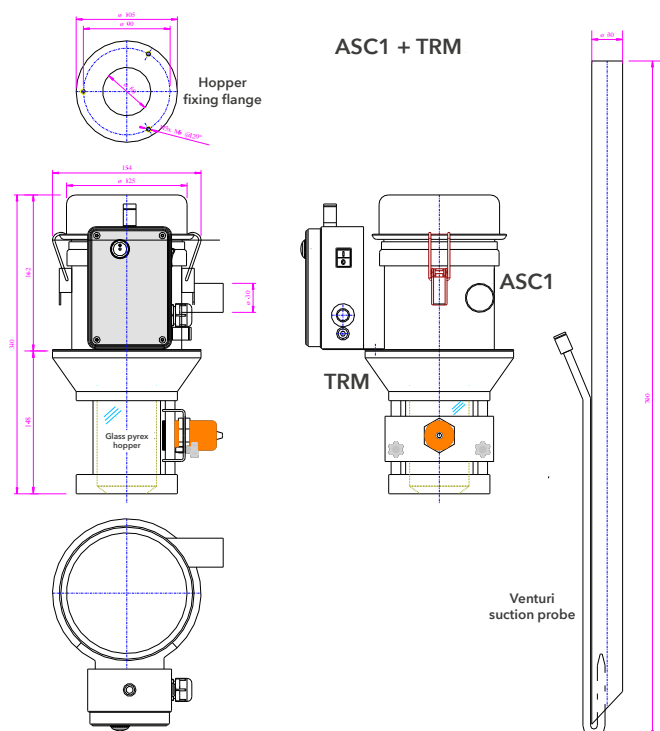

VENTURI LOADERS, 'ASC' SERIES ALIMENTATORI VENTURI, SERIE 'ASC' CARGADORES MONOFASICOS, SERIE 'ASC'		
Model / Modello / Modelo		ASC1
Receiver volume Volume ricevitore Volumen receptor	dm ³	1
Max throughput Capacità massima Caudal máximo	kg/h	50
Material pipe diameter Diametro ingresso materiale Diámetro entrada material	mm	30
Voltage Tensione Tensión	V/Hz	220-230/50-60

ASM SERIES SELF CONTAINED LOADERS

Alimentatori Monofase serie ASM
Cargadores Monofasicos serie ASM

Main Tech self-contained loaders, ASM series, suitable for vacuum conveying of plastic granules on short distances. Designed with cutting-edge technical solution and high standard quality, to focus on reliability and top-of-the-range performances.

Alimentatori monofase Main Tech, serie ASM, adatti al trasporto pneumatico di materiali plastici in granulo per brevi distanze. Progettati con soluzioni tecniche d'avanguardia e con elevati standard qualitativi, per garantire affidabilità del prodotto con prestazioni di alta gamma.

Cargadores monofásicos Main Tech, serie ASM, adecuados para el transporte neumático de corta distancia de gránulos plásticos. Diseñados con soluciones técnicas de vanguardia y altos estándares de calidad, para asegurar fiabilidad del producto con rendimiento de alta gama.



- Filter with antistatic polyester fabric
- Filtro a sacco in tessuto poliestere antistatico
- Filtro con tejido de poliéster antiestático



- Automatic filter cleaning by compressed air blast
- Sistema di pulizia filtro automatica a getti d'aria compressa
- Limpieza del filtro automática mediante chorro de aire comprimido


- CE Standards
- Standard CE
- Normas CE

- Stainless steel material receiver
- Ricevitore in acciaio inox
- Receptor de material de acero inoxidable


- Electronic board:
 - Motor soft-start control
 - Brush wearing control
 - Proportional-ratio valve control
 - Loading time control
 - Pause control feature
 - Visual alarm for material shortage

- Funzioni scheda elettronica:
 - Soft-start motore
 - Usura spazzole
 - Controllo valvola proporzionale
 - Tempi di carica
 - Funzione pausa
 - Led luminoso per allarme mancata carica


- Tarjeta electrónica:
 - Control "soft-start" de arranque motor
 - Control desgaste escobillas
 - Control válvula proporcional
 - Control tiempos de cargas
 - Función pausa
 - Led luminoso alarma falta material




- Option: proportional-ratio valve
- Opzione: valvola proporzionale
- Opción: válvula proporcional

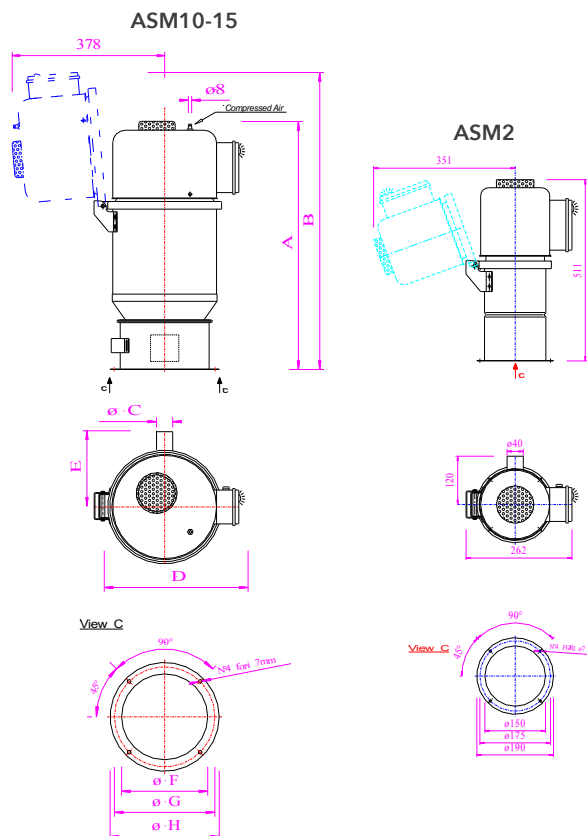

SELF-CONTAINED LOADERS, 'ASM' SERIES ALIMENTATORI MONOFASE SERIE 'ASM' CARGADORES MONOFASICOS SERIE 'ASM'				
Model / Modello / Modelo		ASM2	ASM10	ASM15
Motor power Potenza motore Potencia motor	W	1000	1000	1000
Vacuum Vuoto Vacío	kPa	22	22	22
Receiver volume Volume ricevitore Volumen receptor	dm ³	2	10	15
Max throughput Capacità massima Caudal máximo	kg/h	60	110	160
Noise level Livello sonoro Nivel ruido	dB(A)	<80	<80	<80
Material pipe diameter C Diametro ingresso materiale C Diámetro entrada material C	mm	40	40	40
Height A Altezza A Altura A	mm	511	605	745
Flange diameter H Diametro flangia H Diámetro brida H	mm	190	270	270
Pitch circle diameter G Diametro interasse fori G Diámetro del círculo agujeros G	mm	175	250	250
Net weight Peso netto Peso neto	kg	9	12	14
Voltage Tensione Tensión	V/Hz	9	12	14
Inner diameter of flange cylinder diameter F Diametro interno cilindro flangia F Interno del cilindro de la brida F	mm	150	220	220
Height with opening lid B Altezza con coperchio aperto B Altura con tapa abatible B	mm		740	880
Maximum width D Larghezza massima D Ancho máximo D	mm	280	385	385

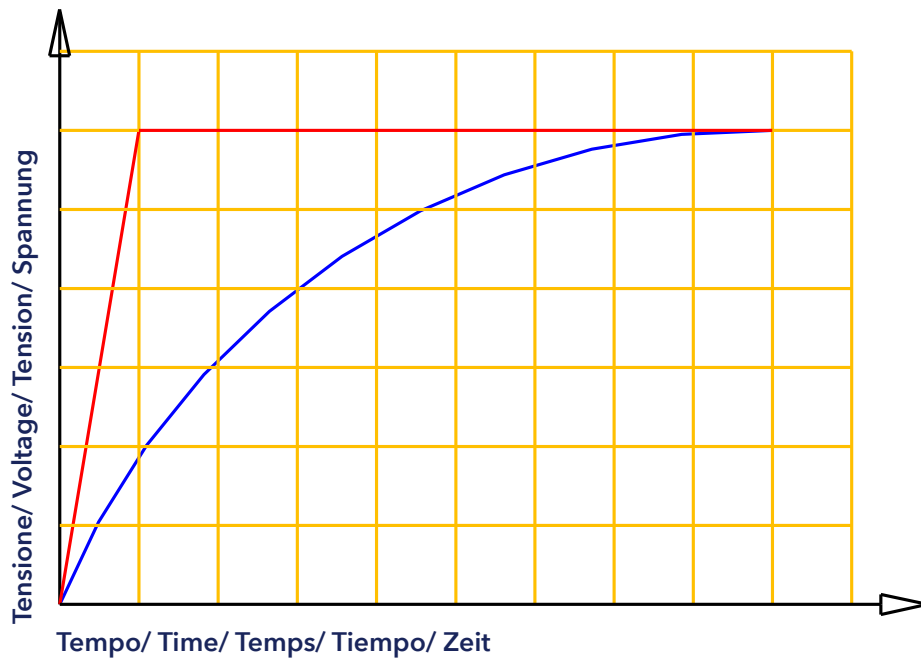

- Avviamento normale/ Normal start
- Démarrage normal/ Arranque normal/ Normaler start
- Avviamento Soft Start/ Soft Start/ Démarrage Soft Start
- Arranque Soft Start/ Schonender Start

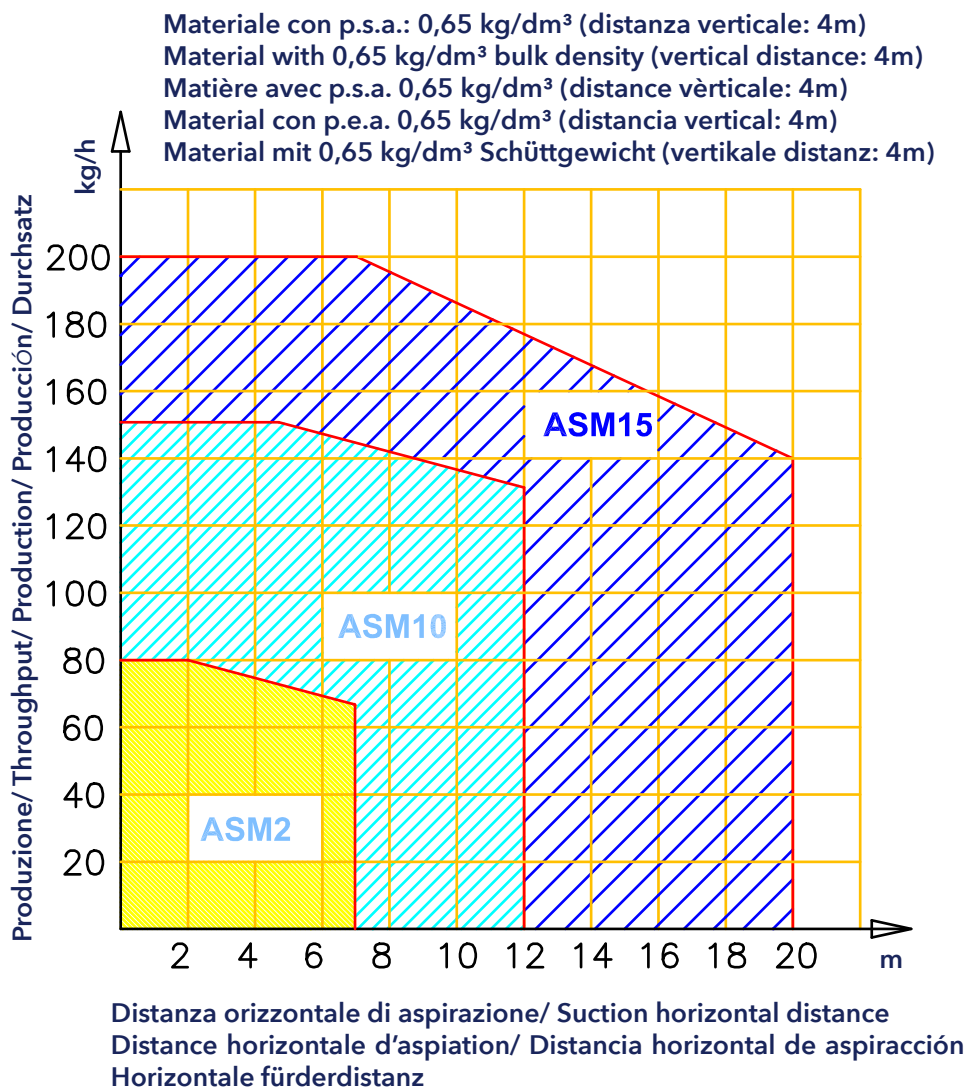

MAIN TECH Srl
Via Fornace Il Strada, 16, 35010,
San Giorgio delle Pertiche (PD), ITALY
Tel. +39 049 7968480
www.maintechsrl.com - info@maintechsrl.com

P.IVA-VAT: 03431260276 Codice SDI: W7YVJK9
maintech@pecimprese.it